



LED-Ampeln sind eine Investition in die Zukunft

Mit den stromsparenden und langlebigen LED-Ampelanlagen der EPRO SYSTEMS investieren Sie in die neueste Technik. Denn im Bereich der sicherheitsrelevanten Lichttechnik ist nicht nur die enorme Ausfallsicherheit der Leuchtdioden von großer Bedeutung. Es werden auch die Umwelt geschont und Energie- und Servicekosten reduziert. So macht der Siegeszug der LED-Lichttechnik auch vor den Lichtsignalanlagen nicht Halt. In Zukunft werden sicher nur noch die effizienten und kostengünstigen LED-Ampeln eingesetzt.

LED-Ampel-Shop

Lassen auch Sie sich über unseren LED-Ampel-Shop ein kostenloses und unverbindliches Angebot erstellen. Dieses lässt sich anschließend ganz einfach in Ihrem Account in eine Bestellung umwandeln. Als registrierter Fachhändler können Sie, nachdem Sie freigeschaltet sind, sogar direkt zu Händlerpreisen bestellen.

Energie- und Wartungskosten sparen

Lichtsignalanlagen mit LED-Einsätzen haben einen geringen Stromverbrauch und eine Lebensdauer von über 50.000 Betriebsstunden. Einmal installiert, funktionieren sie über Jahre nahezu wartungsfrei. Bei den aktuellen Stromkosten beträgt die Ersparnis gegenüber einer 60-W-Glühlampe im Dauerbetrieb ca. 130 € pro Jahr! Zusätzlich sparen Sie die jährlichen Lampenwechsel- und die Ausfallkosten.

Große Auswahl

Wir führen LED-Ampeln in den Durchmessern 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm und 400 mm. Alle Farben und Symbole sind einzeln erhältlich oder auch als komplette Ampelkombination mit 1 – 5 Modulen nach individuellem Kundenwunsch kombinierbar. Je nach Steuerspannung können Sie zwischen Ampeln mit den Niederspannungen von 12 VDC oder 24 VDC und Ampeln mit der Netzspannung von 110~240 V 50/60 Hz wählen. Wo es technisch sinnvoll ist, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen die Niederspannungsversion. Sie erhalten die Ampeln optional auch mit Blinkmodul oder in der besonders anwenderfreundlichen Version mit Funkmodul und Fernbedienung.

Hohe Funktionssicherheit

Die Linsen der LED-Ampeln sind alle transparent und das LED-Modul ist nur dann farbig, wenn es aktiviert ist. So wird der von der Glühlampe mit Reflektor bekannte Phantomeffekt verhindert, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine eindeutige Signalisierung erfolgt. Dadurch wird höchste Sicherheit garantiert. Beim Ausfall einzelner Leuchtdioden auf einem Modul bleibt durch die vielen weiteren funktionsfähigen Leuchtdioden eine sichere Signalisierung erhalten. Zusätzlich kann der Blickwinkel auf die hochkant oder auch quer an einem Mast oder einer Wand befestigte Ampel mit den beiden verstellbaren Montagebügeln optimal auf die Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden.


Bevorzugte Einsatzbereiche

Sie können von den LED-Ampeln der EPRO SYSTEMS in zahlreichen Bereichen profitieren. Besonders geeignet ist der Einsatz beispielsweise in Ein- und Ausfahrten von Parkhäusern, Tiefgaragen und Feuerwehrhallen sowie für Zu- und Abfahrtfreigaben an Werksgeländen, Laderampen und LKW-Waagen.

Tel.: +49(0)60 29 66 44
E-Mail: info@epro-systems.de
Internet: www.epro-systems.de


EPRO SYSTEMS GmbH
Hüttenberger Str. 9
63776 Mömbris

Technische Daten: LED-Ampel-Module, Ø 50 mm, rot/gelb/grün/weiß/blau*

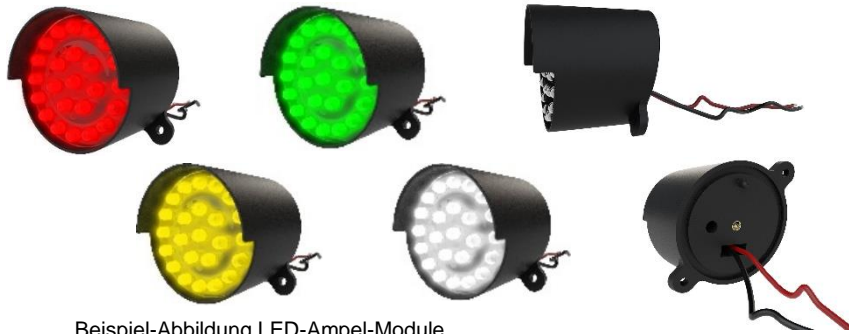

Beispiel-Abbildung LED-Ampel-Module

Bohrbild:

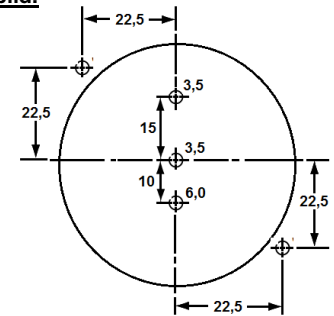

Version	LED-Ampel-Module 12 V					LED-Ampel-Module 24 V				
Modul-Farbe	weiß	rot	gelb	grün	blau	weiß	rot	gelb	grün	weiß
Artikel-Nummer	03-0010 -000	03-0011 -000	03-0012 -000	03-0013 -000	03-0014 -000	03-0020 -000	03-0021 -000	03-0022 -000	03-0023 -000	03-0020 -000
Betriebsspannung	11 – 13 VDC	11 – 13 VDC	11 – 13 VDC	11 – 13 VDC	11 – 13 VDC	22 - 26 VDC	22 - 26 VDC	22 - 26 VDC	22 – 26 VDC	22 - 26 VDC
Leistungsaufnahme	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W	ca. 2 W
Ampel-Maße	ca. 60 x 60 x 53 mm									
Verpackungs-Maße	ca. 60 x 60 mm									
LED-Modul	Ø 52 mm									
LEDs pro Modul	24 Stück									
Lebensdauer LEDs	> 50.000 Stunden									
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C									
Gehäusewerkstoff	PC (Polycarbonat)									
Modulgewicht	ca. 70 g									
Schutzart	IP 65									
Montage	Auf ebener Fläche mit beiliegendem Dichtungsring									
Zubehör	Dichtungsring									

CE DIRECTIVE: entsprechend den Richtlinien
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
(*) für spezielle Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte

Oktober 2018