



LED-Ampeln sind eine Investition in die Zukunft

Mit den stromsparenden und langlebigen LED-Ampelanlagen der EPRO SYSTEMS investieren Sie in die neueste Technik. Denn im Bereich der sicherheitsrelevanten Lichttechnik ist nicht nur die enorme Ausfallsicherheit der Leuchtdioden von großer Bedeutung. Es werden auch die Umwelt geschont und Energie- und Servicekosten reduziert. So macht der Siegeszug der LED-Lichttechnik auch vor den Lichtsignalanlagen nicht Halt. In Zukunft werden sicher nur noch die effizienten und kostengünstigen LED-Ampeln eingesetzt.

LED-Ampel-Shop

Lassen auch Sie sich über unseren LED-Ampel-Shop ein kostenloses und unverbindliches Angebot erstellen. Dieses lässt sich anschließend ganz einfach in Ihrem Account in eine Bestellung umwandeln. Als registrierter Fachhändler können Sie, nachdem Sie freigeschaltet sind, sogar direkt zu Händlerpreisen bestellen.

Energie- und Wartungskosten sparen

Lichtsignalanlagen mit LED-Einsätzen haben einen geringen Stromverbrauch und eine Lebensdauer von über 50.000 Betriebsstunden. Einmal installiert, funktionieren sie über Jahre nahezu wartungsfrei. Bei den aktuellen Stromkosten beträgt die Ersparnis gegenüber einer 60-W-Glühlampe im Dauerbetrieb ca. 130 € pro Jahr! Zusätzlich sparen Sie die jährlichen Lampenwechsel- und die Ausfallkosten.

Große Auswahl

Wir führen LED-Ampeln in den Durchmessern 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm und 400 mm. Alle Farben und Symbole sind einzeln erhältlich oder auch als komplette Ampelkombination mit 1 – 5 Modulen nach individuellem Kundenwunsch kombinierbar. Je nach Steuerspannung können Sie zwischen Ampeln mit den Niederspannungen von 12 VDC oder 24 VDC und Ampeln mit der Netzspannung von 110~240 V 50/60 Hz wählen. Wo es technisch sinnvoll ist, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen die Niederspannungsversion. Sie erhalten die Ampeln optional auch mit Blinkmodul oder in der besonders anwenderfreundlichen Version mit Funkmodul und Fernbedienung.

Hohe Funktionssicherheit

Die Linsen der LED-Ampeln sind alle transparent und das LED-Modul ist nur dann farblich, wenn es aktiviert ist. So wird der von der Glühlampe mit Reflektor bekannte Phantomeffekt verhindert, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine eindeutige Signalisierung erfolgt. Dadurch wird höchste Sicherheit garantiert. Beim Ausfall einzelner Leuchtdioden auf einem Modul bleibt durch die vielen weiteren funktionsfähigen Leuchtdioden eine sichere Signalisierung erhalten. Zusätzlich kann der Blickwinkel auf die hochkant oder auch quer an einem Mast oder einer Wand befestigte Ampel mit den beiden verstellbaren Montagebügeln optimal auf die Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden.

Bevorzugte Einsatzbereiche

Sie können von den LED-Ampeln der EPRO SYSTEMS in zahlreichen Bereichen profitieren. Besonders geeignet ist der Einsatz beispielsweise in Ein- und Ausfahrten von Parkhäusern, Tiefgaragen und Feuerwehrräumen sowie für Zu- und Abfahrtfreigaben an Werksgeländen, Laderampen und LKW-Wagen.

Technische Daten: LED-Ampel-Module, Ø 100 mm, rot/gelb/grün/weiß*

100 mm LED-Ampel-Module gibt es mit den Spannungen 12V/ 24V DC und 110~240V AC. Die LEDs haben eine Betriebsdauer von > 50.000 Std. und einen sehr geringen Stromverbrauch. Dies macht sie sehr wirtschaftlich und nahezu wartungsfrei. Es sind die Farben rot, gelb, grün und weiß erhältlich. Als Option gibt es die rote und gelbe Version mit Blinkmodul. Die Linsen der LED-Ampeln sind alle transparent, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine eindeutige Signalisierung erfolgt. Das LED-Modul ist nur dann farbig, wenn es aktiviert ist. So wird der bekannte Phantomeffekt verhindert und höchste Sicherheit garantiert. Sollte eine oder sogar mehrere Leuchtdioden auf einem Modul defekt gehen, bleibt durch die restlichen Leuchtdioden die Funktion weiterhin erhalten. Mit Hilfe der 4 Federbügel wird das Ampel-Modul in die Frontschale der Ampel befestigt. Durch den Dichtungsgummi kann keine Feuchte in das Modul eindringen. dies garantiert so über Jahre eine staub- und feuchtesichere Funktion.



Beispiel-Abbildung LED-Ampel-Module

Version	LED-Ampel-Module 12 V							
Modul-Farbe	rot		gelb		grün		weiß	
Optional Blinkmodul	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Artikel-Nummer	03-1011-000	03-1011-900	03-1012-000	03-1012-900	03-1013-000	03-1013-900	03-1010-000	03-1010-900
Betriebsspannung	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC	10 – 14 VDC
Leistungsaufnahme	ca. 3 W	ca. 3 W	ca. 3 W	ca. 3 W	ca. 3 W	ca. 3 W	ca. 3 W	ca. 3 W
Modul-Maße	ca. Ø 118 x 72 mm							
Verpackungs-Maße	ca. 170 x 130 x100 mm							
LED-Modul	Ø 100 mm							
Anzahl LEDs pro Modul	31 Stück							
Lebensdauer LEDs	> 50.000 Stunden							
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C							
Gehäusewerkstoff	PC (Polycarbonat)							
Modulgewicht	ca. 300 g							
Schutzart	IP 65							
Montage	Auf ebener Fläche mit beiliegendem Dichtungsring							
Zubehör	Dichtungsring							

CE DIRECTIVE: entsprechend den Richtlinien.


Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

(*) für spezielle Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte.

Dezember 2016

Technische Daten: LED-Ampel-Module, Ø 100 mm, rot/gelb/grün/weiß*

100 mm LED-Ampel-Module gibt es mit den Spannungen 12V/ 24V DC und 110~240V AC. Die LEDs haben eine Betriebsdauer von > 50.000 Std. und einen sehr geringen Stromverbrauch. Dies macht sie sehr wirtschaftlich und nahezu wartungsfrei. Es sind die Farben rot, gelb, grün und weiß erhältlich. Als Option gibt es die rote und gelbe Version mit Blinkmodul. Die Linsen der LED-Ampeln sind alle transparent, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine eindeutige Signalisierung erfolgt. Das LED-Modul ist nur dann farbige, wenn es aktiviert ist. So wird der bekannte Phantomeffekt verhindert und höchste Sicherheit garantiert. Sollte eine oder sogar mehrere Leuchtdioden auf einem Modul defekt gehen, bleibt durch die restlichen Leuchtdioden die Funktion weiterhin erhalten. Mit Hilfe der 4 Federbügel wird das Ampel-Modul in die Frontschale der Ampel befestigt. Durch den Dichtungsgummi kann keine Feuchtigkeit in das Modul eindringen. dies garantiert so über Jahre eine staub- und feuchtesichere Funktion.

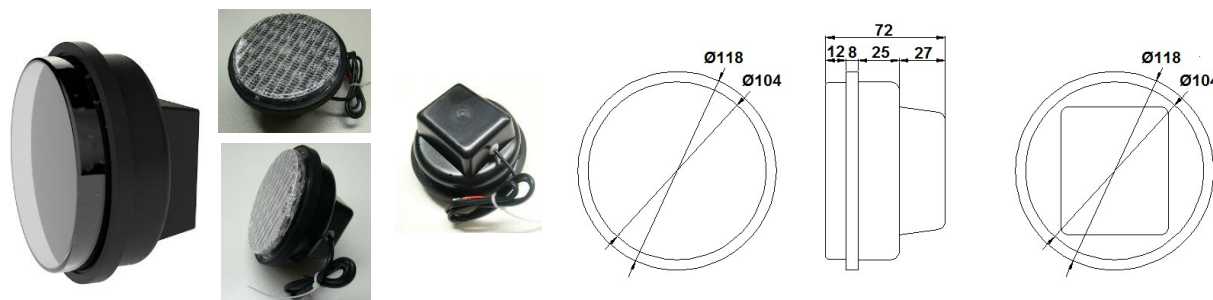

Beispiel-Abbildung LED-Ampel-Module

Version	LED-Ampel-Module 24 V							
Modul-Farbe	rot		gelb		grün		weiß	
Optional Blinkmodul	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Artikel-Nummer	03-1021-000	03-1021-900	03-1022-000	03-1022-900	03-1023-000	03-1023-900	03-1020-000	03-1020-900
Betriebsspannung	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC	20 – 28 VDC
Leistungsaufnahme	ca. 4 W	ca. 4 W	ca. 4 W	ca. 4 W	ca. 4 W	ca. 4 W	ca. 4 W	ca. 4 W
Modul-Maße	ca. Ø 118 x 72 mm							
Verpackungs-Maße	ca. 170 x 130 x100 mm							
LED-Modul	Ø 100 mm							
Anzahl LEDs pro Modul	31 Stück							
Lebensdauer LEDs	> 50.000 Stunden							
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C							
Gehäusewerkstoff	PC (Polycarbonat)							
Modulgewicht	ca. 300 g							
Schutzart	IP 65							
Montage	Auf ebener Fläche mit beiliegendem Dichtungsring							
Zubehör	Dichtungsring							


CE DIRECTIVE: entsprechend den Richtlinien.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dezember 2016

(*) für spezielle Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte.

Technische Daten: LED-Ampel-Module, Ø 100 mm, rot/gelb/grün/weiß*

100 mm LED-Ampel-Module gibt es mit den Spannungen 12V/ 24V DC und 110~240V AC. Die LEDs haben eine Betriebsdauer von > 50.000 Std. und einen sehr geringen Stromverbrauch. Dies macht sie sehr wirtschaftlich und nahezu wartungsfrei. Es sind die Farben rot, gelb, grün und weiß erhältlich. Als Option gibt es die rote und gelbe Version mit Blinkmodul. Die Linsen der LED-Ampeln sind alle transparent, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine eindeutige Signalisierung erfolgt. Das LED-Modul ist nur dann farbig, wenn es aktiviert ist. So wird der bekannte Phantomeffekt verhindert und höchste Sicherheit garantiert. Sollte eine oder sogar mehrere Leuchtdioden auf einem Modul defekt gehen, bleibt durch die restlichen Leuchtdioden die Funktion weiterhin erhalten. Mit Hilfe der 4 Federbügel wird das Ampel-Modul in die Frontschale der Ampel befestigt. Durch den Dichtungsgummi kann keine Feuchte in das Modul eindringen. dies garantiert so über Jahre eine staub- und feuchtesichere Funktion.

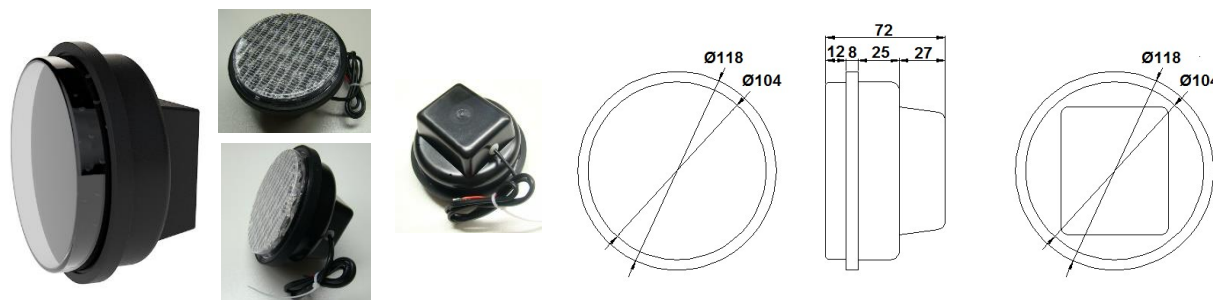

Beispiel-Abbildung LED-Ampel-Module

Version	LED-Ampel-Module 110~240 V							
Modul-Farbe	rot		gelb		grün		weiß	
Optional Blinkmodul	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Artikel-Nummer	03-1081 -000	03-1081 -900	03-1082 -000	03-1082 -900	03-1083 -000	03-1083 -900	03-1080 -000	03-1080 -900
Betriebsspannung	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz	85~264V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 9 W	ca. 9 W	ca. 9 W	ca. 9 W	ca. 9 W	ca. 9 W	ca. 9 W	ca. 9 W
Modul-Maße	ca. Ø 118 x 72 mm							
Verpackungs-Maße	ca. 170 x 130 x100 mm							
LED-Modul	Ø 100 mm							
Anzahl LEDs pro Modul	31 Stück							
Lebensdauer LEDs	> 50.000 Stunden							
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C							
Gehäusewerkstoff	PC (Polycarbonat)							
Modulgewicht	ca. 300 g							
Schutzart	IP 65							
Montage	Auf ebener Fläche mit beiliegendem Dichtungsring							
Zubehör	Dichtungsring							

CE DIRECTIVE: entsprechend den Richtlinien.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dezember 2016

(*) für spezielle Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte.